SCRUBTEC IVC BATTERY 80L Li FC

Промышленный пылесос Wet & Dry
для производства, строительства, складов,
сервисных зон и регулярной уборки
тяжёлых загрязнений



Мощность	Бак
1296 Вт	80 л
3 x 432 Вт	нерж. сталь
Фильтрация	**Разрежение**
H	260 мБар
S = 25000 см²	26 кПа

Простота в эксплуатации и производительная уборка



SCRUBTEC IVC BATTERY 80L Li FC - однофазный промышленный пылесос Wet & Dry для производственных площадок, строительства, складов, сервисных зон и регулярной уборки тяжёлых загрязнений.

- Питание от встроенной литиевой аккумуляторной батареи напряжением 24 В.
- подходит для сухих отходов и ограниченной влажной уборки
- трёхмоторная схема для стабильной тяги
- удобен для производства, складов и сервисных зон

Wet & Dry	24 В	380 м³/ч	80 л	73 кг

Отличные характеристики - Стабильный результат

3 шт турбины	**1296 Вт** мощность
380 м³/ч воздушный поток	**80 л** бак
260 мБар разрежение	**20000 см²** площадь фильтра



Мощность для тяжелых загрязнений

Автономная уборка с максимальной силой всасывания для сложных промышленных загрязнений.

- мобильность
- универсальность
- максимальная тяга



Максимальное разрежение

260 мбар

Фильтрация H – дольше без остановки

Основной фильтр — картриджный фильтр с площадью фильтрации 20 000 см², класс пыли H. Эффективно задерживает тонкодисперсную промышленную пыль и обеспечивает более чистый выхлоп.

- картриджный фильтр с большой площадью
- класс пыли H для более чистого выхлопа
- ручная обратная продувка без остановки двигателей
- опция HEPA-фильтра BATTERY 80L Li FC-HEPA для повышенной очистки

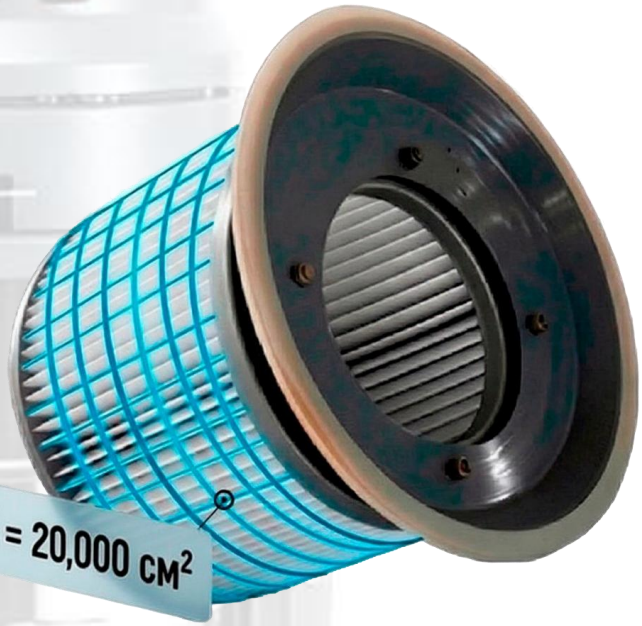



S=20000 см²
площадь фильтрации

Пылесос предназначен для работы с сухими отходами и ограниченной влажной уборки. Максимальная температура среды — до 60 °C.

Воздушный удар для очистки фильра



Ручной воздушный удар позволяет быстро и эффективно очистить фильтр в считанные секунды, не останавливая двигатели и не снимая фильтр.

- оператор закрывает всасывающий патрубок
- несколько нажатий на шток создают обратный поток воздуха
- удаляется значительная часть мелкой пыли
- снижается время простоев и продлевается ресурс фильтра

Очистка без разборки и без остановки

Металлический корпус и герметичный бак





- бак 80 л из нержавеющей стали
- устойчивость к строительному мусору и абразивной пыли
- надежная герметизация уменьшает потери тяги
- подходит для тяжелых условий эксплуатации

Мобильная рама и удобное обслуживание





Пылесос собран на прочной стальной тележке, что обеспечивает устойчивость, мобильность и удобный доступ к обслуживанию.

- устойчивая рама для перемещения по объекту
- надежные колеса для производственных площадок
- съемный или выкатной бак упрощает выгрузку
- корзина у основания помогает собирать крупный мусор
- цепь отвода статики полезна при работе с сухой пылью

Продуманная конструкция передней балки

Передняя балка поставляется в комплекте с гофрированным шлангом — всё необходимое для подключения уже в сборе, что исключает необходимость подбора дополнительных переходников и сокращает время подготовки к работе.



• комплект «подключи и работай» — шланг уже зафиксирован в балке
• подъёмный механизм с фиксацией — балка легко поднимается и надёжно фиксируется в транспортном положении
• безопасная транспортировка — шланг не волочится по полу при перемещении пылесоса
• удобство при мойке и замене — быстрый доступ к баку и фильтру без демонтажа шланга



Это решение снижает риск повреждения рукава, упрощает перемещение по объекту и делает обслуживание максимально быстрым — особенно при частой смене задач на стройплощадке или в цехе.

Комплектация, характеристики и применение



- гофрированный всасывающий шланг;
- две S-образные трубки;
- короткий соединитель;
- длинный соединитель;
- щётка для пыли;
- щетка для сбора жидкости;
- круглая щётка;
- плоская щелевая насадка;
- передняя балка
- малый шланг

Технические характеристики

Питание	24 В
Турбины	3 шт.
Мощность	1296 Вт
Воздушный поток	380м³/ч (105 л/с)
Бак	80 л
Фильтрация	класс H, 20 000 см²
Разрежение	260 мБар /26 кПа
Габариты	760×640×1290 мм
Вес	73 кг

Подходит для

- строительство и ремонт
- деревообработка
- металлообработка
- СТО и автомобили

Ограничения

- не является взрывозащищённым
- нельзя для горючих, токсичных и летучих веществ
- подходит только для ограниченного количества воды

ООО «Скрабтек»
117403, Москва г,
Востряковский проезд, дом
№ 10Б, строение 2, этаж 3
пом. 32

Telefax: 7(495)648-88-02
E-mail: info@scrubtec.ru
www.scrubtec.ru

БИК 044525225
ПАО Сбербанк г. Москва
р/с № 40702810238000132792
ИНН 9718043776

Генеральный директор:
Липатов Виктор Николаевич